

产品简介

C317 是一款10英寸多功能智能对讲室内机，搭载了Android系统，支持标准SIP 2.0协议，为用户提供优秀的音视频通话体验。C317采用了10英寸电容式触摸显示器，以简约的设计为用户提供极致的操作体验。

产品特性

- 极简主义的工业设计;
- 外形轻薄, 节约空间;
- 带有节能模式的10英寸电容式触摸屏;
- 内置100万像素 CMOS 摄像头;
- 1280 x 800 高分辨率支持, 可从门口机接收高清图片;
- 双向高清音视频对讲;
- 符合SIP标准, 可轻松集成到每个支持SIP的PBX中;
- 支持外部电源或PoE供电;
- 支持国标86暗盒安装, 安装便利;
- 防篡改设计, 安全有保障;

硬件参数

- 外观材质: 塑料
- RAM / ROM: 2GB / 8GB
- 显示器: 10 英寸 IPS LCD
- 屏幕: 10 英寸电容式触摸屏
- 存储扩展: 1 Micro SD 卡槽
- Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, @2.4G Hz
- 蓝牙: 支持蓝牙 4.0
- 摄像头: 100万像素, CMOS
- RS485 端口: 1 个
- 继电器输出端口: 2 个
- 门铃输入端口: 1 个
- 防区输入端口: 8 个
- 麦克风: -58dB
- 扬声器: Dual speakers, 4Ω / 2W
- 以太网接口: 2xRJ45, 10/100Mbps adaptive
- 支持802.3af标准 以太网供电
- 支持12V 直流电源适配器 (非使用PoE状态)
- 防篡改: 支持
- 安装方式: 壁挂安装 或 桌面安装
- 机械尺寸: 200.2x132.2x27.2mm
- 工作湿度: 10~90%
- 工作温度: -10°C ~ +45°C
- 储藏温度: -20°C ~ +70°C

	C317S	C317A
Camera	×	✓
Bluetooth/Wifi	×	✓

触摸显示屏

- 显示模式: 投射型
- LCD 尺寸: 10英寸 (对角线)
- 长宽比: 16:10
- 分辨率: 1280x800
- 对比度: 900:1
- 亮度: 350 cd/m²
- 视角: 80° Left, 80° Right, 80° Upper, 80° Lower
- 触摸屏: 投射式电容触摸屏

音频


- 支持SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- 窄带音频编解码器: G.711a, G.711μ, G.729
- 宽带音频编解码器: G.722
- DTMF: In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
- 回声消除功能
- 语音激活检测
- 舒适噪音功能
- 自动增益控制

视频

- 视频流格式: H.263 & H.264

网络

- 支持协议: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

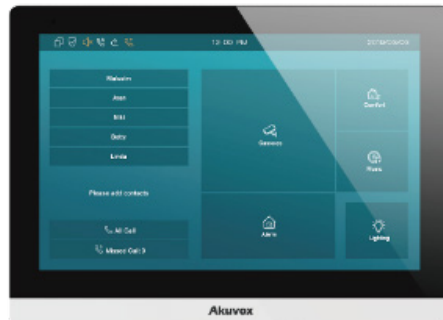

部署与维护

- 自动配置
- 网页管理门户
- 基于Web的数据包转储
- 配置备份/还原
- 固件升级
- 系统日志 (包含开门记录)

应用场景

- 独栋别墅
- 公寓大楼
- 智能家居系统
- 现代室内装潢

关于睿云联

睿云联是全球领先的智能对讲方案提供商, 我们的使命是通过持续提供更好的沟通体验、更多的安全和便利, 不断改善人们的生活品质。我们拥有突出的创新能力, 通过融合IP通信、安防和人工智能等多领域最新技术, 引领全球对讲行业发展方向。睿云联已在五十多个国家和地区获得广泛的成功经验, 包括灵活适应各种应用场景、高水准的质量保证以及优异的专业服务等, 将持续为客户创造更多价值。



0592-2133061 分机7694/8162
sales@akuvox.com
WWW.AKUVOX.COM